




W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference

LED - Aufbauleuchte ABL45SL



ABL45SL, 24 VDC

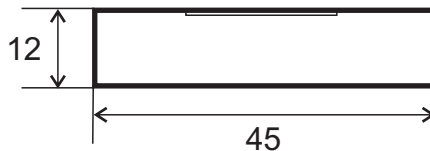

unten mittige oder seitliche Kabelführung möglich
2-3 Montagelöcher D=4mm,
Abstand 30-34mm

Eigenschaften:

Bezeichnung:	ABL45SL, Aufbauleuchte 45mm flach
Dimensionen:	D=45mm, H=12mm
Anschlussspannung:	12/24 VDC, andere Spannungen auf Anfrage
Leistungsaufnahme:	0.3/0.5W
Abstrahlwinkel:	120°
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	III
Betriebstemperatur:	-40 bis +85°C
Material:	Aluminium anodisiert farblos/schwarz, Linse Epoxyd
Gewicht:	0.07kg
Anschluss:	Kabelanschluss 1.2m
Farben erhältlich:	weiss, warmweiss, rot, gelb, grün, blau, orange, RGB
Anwendung:	Signalleuchte, Zutrittskontrolle, Maschinenanzeige, Wandleuchte, Bodenleuchte, Alarmleuchte, etc.