




**W. Schmid AG**

LED-Technology  
the visible difference

## Lampe LED à montage apparent type ABL45SL



Lampe LED type ABL45SL, 24 VDC

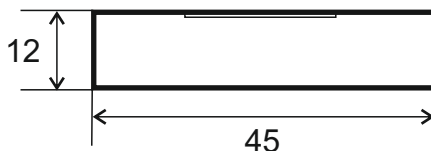

sortie du câble en bas au centre ou sortie latérale  
2-3 trous de montage  $\varnothing=4\text{mm}$ ,  
écart 30-34mm

### Caractéristiques:

Désignation:	Lampe LED à montage apparent ABL45SL, 45mm, plat
Dimensions:	$\varnothing=45\text{mm}$ , hauteur=12mm
Tensions de service:	12/24 VDC, autres tensions sur demande
Puissance absorbée:	0.3/0.5W
Angle de diffusion:	120°
Degré de protection:	IP 65
Classe de protection:	III
Température de service:	-40 jusqu'à +85°C
Matériel:	Aluminium anodisé nature/noir, diffuseur en époxyde
Poids:	0.07kg
Raccordement:	Raccordement par câble, longueur 1.2m
Couleurs livrables:	blanc, blanc chaleur., rouge, jaune, vert, bleu, orange, RGB
Applications:	Lampe de signalisation, contrôle d'accès, éclairage pour machines, applique murale, balise, lampe d'alarme etc.