




W. Schmid AG

LED-Technology
the visible difference

Lampe LED à montage apparent type ABL45WSF



Lampe LED type ABL45WSF, 24 VDC

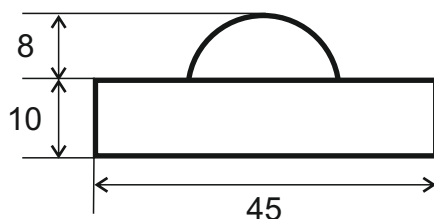

sortie du câble en bas au milieu ou sortie latérale
2-3 trous de montage $\varnothing=4\text{mm}$,
écart 30-34mm

Caractéristiques:

Désignation:	Lampe LED à mont. apparent ABL45WSF, 45mm, convexe
Dimensions:	$\varnothing=45\text{mm}$, hauteur=18mm
Tensions de service:	12/24 VDC, autres tensions sur demande
Puissance absorbée:	0.3/0.5W
Angle de diffusion:	120°
Degré de protection:	IP 65
Classe de protection:	III
Température de service:	-40 jusqu'à +85°C
Matériel:	Aluminium anodisé nature/noir, diffuseur en époxyde
Poids:	0.07kg
Raccordement:	Raccordement par câble 1.2m
Couleurs livrables:	blanc, blanc chaleur., rouge, jaune, vert, bleu, orange, RGB
Applications:	Lampe de signalisation, contrôle d'accès, éclairage pour machines, applique murale, balise, indicateur d'alarme etc.